



Noviembre 2017

*Todos los accesorios que
puedas necesitar*



**ACCESORIOS PARA TUBOS
CORRUGADOS EN REDES DE
SANEAMIENTOS Y PLUVIALES**

Accesorios INYECTADOS hembra / hembra

Formas siempre perfectas en un espacio reducido.



Codo 45°

Ø	CÓDIGO	€/u.
160	CI45160HH	12,00
200	CI45200HH	15,60
250	CI45250HH	33,12
315	CI45315HH	43,20
400	CI45400HH	211,20
500	CI45500HH	264,00
630	CI45630HH	360,00



Codo 90°

Ø	CÓDIGO	€/u.
160	CI90160HH	13,00
200	CI90200HH	18,00
250	CI90250HH	38,80
315	CI90315HH	56,00
400	CI90400HH	220,00
500	CI90500HH	408,00
630	CI90630HH	528,00



Reducción excéntrica

Ø	CÓDIGO	€/u.
160 - 125	RI160/125MH	8,64
200 - 160	RI200/160MH	9,36
250 - 200	RI250/200MH	15,30
315 - 250	RI315/250MH	22,50



TE 45°

Ø	CÓDIGO	€/u.
110	YI110HHH	18,00
160	YI160HHH	22,00
200	YI200HHH	31,20
250	YI250HHH	72,00
315	YI315HHH	226,00
400	YI400HHH	310,00



TE 90°

Ø	CÓDIGO	€/u.
160	TI160HHH	34,00
200	TI200HHH	52,80
250	TI250HHH	67,20
315	TI315HHH	182,40
400	TI400HHH	264,00
500	TI500HHH	360,00
630	TI630HHH	576,00
800	TI800HHH	960,00
1000	TI1000HHH	1.344,00
1200	TI1200HHH	1.680,00



Manguito

Ø	CÓDIGO	€/u.
160	MIM160HH	3,84
200	MIM200HH	4,80
250	MIM250HH	5,80
315	MIM315HH	24,00
400	MIM400HH	43,20
500	MIM500HH	58,00
630	MIM630HH	206,00
800	MIM800HH	288,00
1000	MIM1000HH	336,00
1200	MIM1200HH	390,00

Juntas no incluidas

Accesorios MANIPULADOS

macho-hembra DN 315 / 400 / 500

Los accesorios manipulados macho/hembra están fabricados con campana coextruida en línea y permiten que la parte hembra una vez instalada quede siempre en el sentido positivo de la pendiente.

Codo 45° MACHO / HEMBRA


DIMENSIONES EN mm

DE	CÓDIGO	L	L1	F	H	L2
315	CM45315MH	442	666	310	180	193
400	CM45400MH	563	820	396	230	204
500	CM45500MH	705	1011	497	290	229

1 junta EPDM instalada en el extremo MACHO

€/ UNIDAD

315	400	500
38,40	92,00	140,00



Codo 90° MACHO / HEMBRA


DIMENSIONES EN mm

DE	CÓDIGO	L	F	F1	H	H1	L1
315	CM90315MH	601	310	411	180	150	193
400	CM90400MH	764	396	521	230	190	204
500	CM90500MH	953	497	644	290	230	229

1 junta EPDM instalada en el extremo MACHO

€/ UNIDAD

315	400	500
52,00	116,00	178,00




TE 45° MACHO / HEMBRA / HEMBRA

DE	CÓDIGO	L1	L2	F1	H	H1
315	YM315MHH	908	193	373	180	463
400	YM400MHH	1110	204	434	230	544
500	YM500MHH	1376	229	519	290	669

1 junta EPDM instalada en el extremo MACHO

€/ UNIDAD

315	400	500
126,00	188,00	230,00



TE 90° MACHO / HEMBRA / HEMBRA


DIMENSIONES EN mm

DE	CÓDIGO	L	L1	F	H	L2
315	TM315MHH	675	495	495	180	193
400	TM400MHH	860	630	630	230	204
500	TM500MHH	1080	790	790	290	229

1 junta EPDM instalada en el extremo MACHO

€/ UNIDAD

315	400	500
110,00	166,00	220,00



Accesorios MANIPULADOS macho / macho



Junta

Ø	€/u.
160	0,98
200	1,20
250	2,00
315	3,00
400	4,80
500	12,50
630	33,60
800	48,00
1000	80,00
1200	108,00



Manguito

Ø	€/u.
160	3,84
200	4,80
250	5,80
315	24,00
400	43,20
500	58,00
630	206,00
800	288,00
1000	336,00
1200	390,00



Manguito Manipulado

Ø	€/u.
160	-
200	-
250	-
315	16,80
400	26,40
500	43,20
630	-
800	-
1000	-
1200	-



Codo 30° - 45°
2 juntas incluidas

Ø	€/u.
160	-
200	-
250	-
315	34,00
400	74,00
500	106,00
630	260,00
800	742,00
1000	1.172,00
1200	1.800,00




Codo 60° - 90°
2 juntas incluidas

Ø	€/u.
160	-
200	-
250	-
315	48,00
400	100,00
500	150,00
630	320,00
800	1.180,00
1000	1.880,00
1200	2.900,00




Sifón
2 juntas incluidas

Ø	€/u.
160	202,00
200	224,00
250	254,00
315	300,00
400	446,00
500	644,00
630	1.182,00



TE 90°
3 juntas incluidas

Ø	€/u.
160	-
200	-
250	-
315	86,00
400	148,00
500	200,00
630	408,00
800	1.400,00
1000	2.300,00
1200	-



TE 90° reducida
3 juntas incluidas

Ø	€/u.
160	-
200	160 38,00
250	160-200 54,00
315	160-250 64,00
400	160-315 110,00
500	160-400 180,00
630	160-500 380,00
800	160-630 620,00
1000	160-800 920,00
1200	160-1000 1.200,00



Inspección lineal 110
2 juntas incluidas

Ø	€/u.
160	68,00
200	74,00
250	82,00
315	88,00
400	106,00
500	180,00



TE 45°

3 juntas incluidas


Ø	€/u.
160	-
200	-
250	-
315	110,00
400	172,00
500	208,00
630	460,00



TE 45° reducido

3 juntas incluidas

Ø	€/u.
160	-
200	160 50,00
250	160-200 70,00
315	160-250 100,00
400	160-315 160,00
500	160-400 204,00
630	160-500 440,00
800	160-630 1.200,00
1000	160-800 1.400,00
1200	160-1000 1.980,00



NOVEDAD

Pasamuro

Ø	€/u.
160	18,00
200	20,00
250	26,00
315	40,00
400	60,00
500	78,00
630	220,00



Reducción Exc. M/M

2 juntas incluidas

Ø	€/u.
160	-
200	160 44,00
250	160-200 58,00
315	160-250 90,00
400	160-315 110,00
500	160-400 160,00
630	160-500 340,00
800	160-630 540,00
1000	160-800 900,00
1200	160-1000 1.080,00



Reducción Exc. H/H

Ø	€/u.
160	-
200	160 60,00
250	160-200 62,00
315	160-250 104,00
400	160-315 164,00
500	160-400 210,00
630	160-500 470,00
800	160-630 920,00
1000	160-800 1.200,00
1200	160-1000 1.300,00



NOVEDAD

Manguito transición

Corrugado / PVC
PE liso

Ø	€/u.
160	34,00
200	50,00
250	80,00
315	140,00
400	220,00
500	398,00



Tapón Macho

1 junta incluida

Ø	€/u.
160	32,00
200	34,00
250	46,00
315	72,00
400	86,00
500	120,00
630	280,00
800	480,00
1000	740,00
1200	880,00



Tapón Hembra

Ø	€/u.
160	36,00
200	40,00
250	50,00
315	90,00
400	98,00
500	160,00
630	380,00
800	640,00
1000	880,00
1200	1.100,00




Tubo Embriado

(Portabrida PE100
soldado a extremo
macho, no incluye
brida loca)

Ø	€/u.
160	48,00
200	88,00
250	120,00
315	160,00
400	400,00
500	680,00
630	1.000,00
800	-
1000	-
1200	-

Sistema de ACOMETIDA domiciliaria

El sistema de acometida con junta elastoméric EPDM permite conectar de manera rápida y segura, diferentes tipos de tubería (PE corrugada, PE liso, PVC liso) a la conducción principal de la red de saneamiento formada por tubería corrugada MAGNUM.

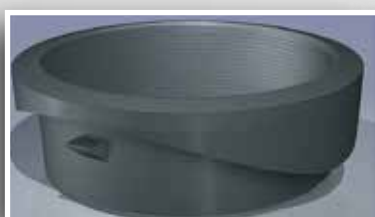


Ø Acometida (mm)	Ø Diámetro de la tubería principal						Ø Bronca corona	
	315	400	500	630	800	1000 (1200)	Ø (mm)	€/ud.
110	18,00 €	–	–	20,00 €	20,00 €	20,00 €	110 (127)	320,00 €
160	28,00 €	28,00 €	28,00 €	28,00 €	28,00 €	28,00 €	160 (177)	320,00 €
200	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	200 (208)	400,00 €
250	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	250 (263)	540,00 €
315	–	–	–	60,00 €	60,00 €	60,00 €	315 (320)	540,00 €
400	–	–	–	–	130,00 €	130,00 €	400 (412)	680,00 €

Montaje de la junta ACOMETIDA



1. Corte de la tubería principal con la broca corona para el alojamiento de la junta.
2. Insertar la junta en el orificio.
3. Introducir el tubo directamente en la junta y empujar hasta un perfecto acoplamiento.

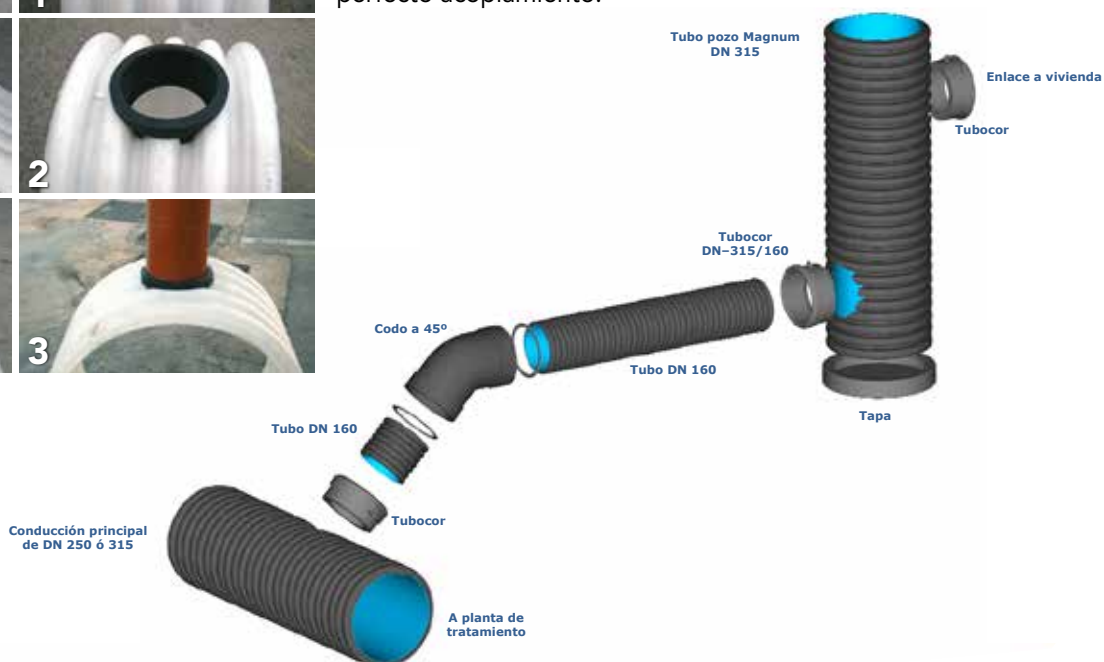

NOVEDAD

CANALETA CANYON






Canyon, canaletas fabricadas en polietileno con nervaduras laterales de refuerzo que proporcionan una elevada resistencia mecánica a bajo coste. Este producto es una excelente alternativa a las canaletas tradicionales de cemento para la conducción de aguas pluviales sobre terrenos con elevadas pendientes, especialmente en carreteras o vías férreas.

Gracias a la posibilidad de regulación del ángulo de instalación, este producto representa una solución rápida y eficaz para adaptarse a los requerimientos de montaje en obra.

Canaleta CANYON

medidas	€/u.
340 X 500 X 150	20,00 €

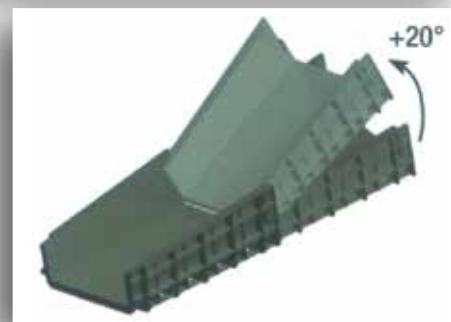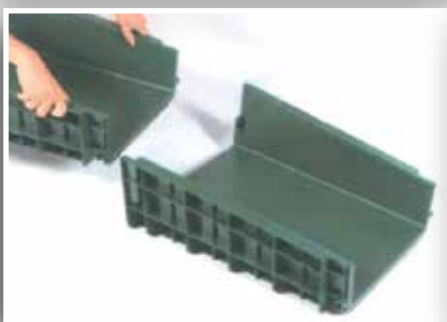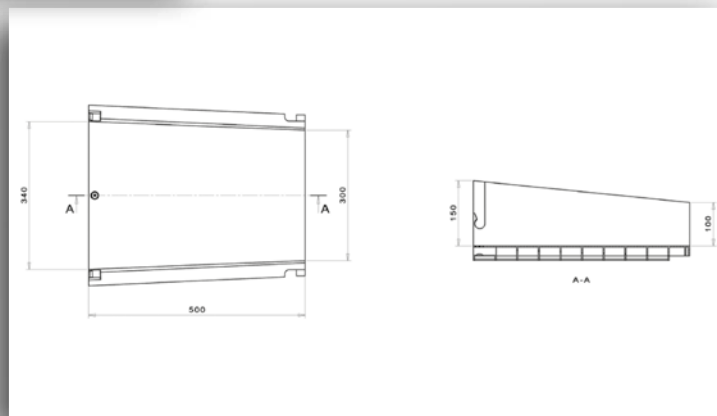



Ctra. de Valls C-51 km. 22 · 43812 RODONYÀ (Tarragona) SPAIN



(+34) 977 62 81 80



comercial@futura-systems.com



www.systemgroup.es